

Spyder[®]5 PRO⁺

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Contenu

- Instructions de téléchargement de Spyder5PRO+
- Numéro de série

Configuration requise

- Windows 7 32/64 bits, Windows 8.0, 8.1 32/64 bits, 10 32/64 bits
- Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
- Écran d'une résolution de 1 024x768 ou supérieure, carte vidéo 16 bits (24 bits recommandés), 1 Go de RAM disponible, 500 Mo d'espace disque disponible
- Connexion Internet pour le téléchargement du logiciel

Assistance

support.datacolor.com


Installation et activation

Installez le logiciel Spyder5PRO+ depuis le [site Web Datacolor](#). Une fois l'installation terminée, lancez le logiciel pour passer à l'activation et à l'enregistrement.

****Remarque :** Si vous utilisez Spyder5PRO et souhaitez effectuer une mise à niveau vers Spyder5PRO+, commencez à l'étape 1.

Si vous utilisez Spyder5EXPRESS et souhaitez effectuer une mise à niveau vers Spyder5PRO+, commencez à l'étape 2.

1. Accédez au menu « Aide » (Windows) ou « Spyder5PRO » (Mac) et sélectionnez « Activation du logiciel... ».

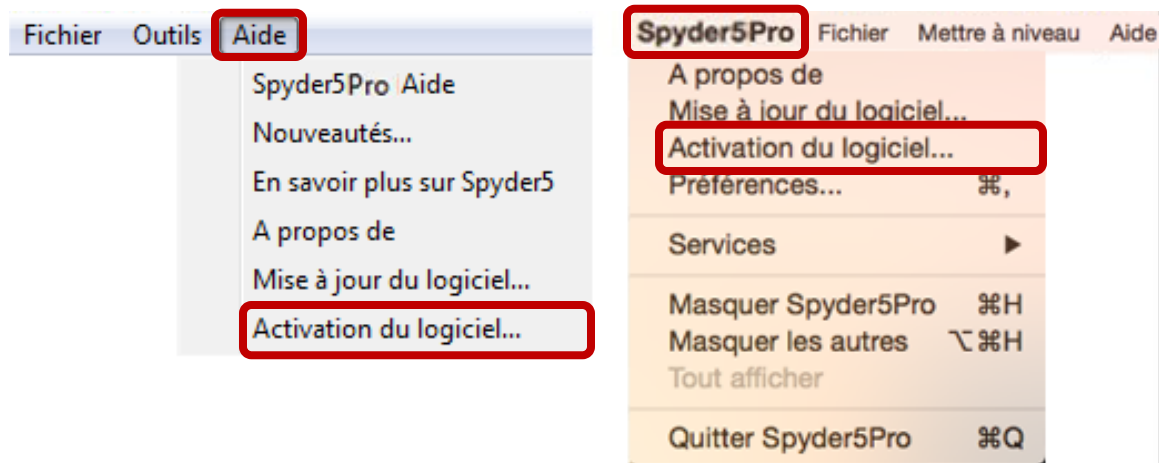

2. Connectez votre capteur Spyder5 au port USB. Cliquez sur « Suivant ».



3. Utilisez le numéro de série inclus dans votre e-mail Spyder5PRO+ pour activer le logiciel. Votre Garantie débutera automatiquement.

Saisissez votre numéro de série ou le code de la licence.

Un numéro de série se présente sous la forme XXXXXX-XXXXXX-XXXX

Votre numéro de série Spyder5Pro se trouve en dessous du Spyder5, à l'intérieur de la boîte.
Si vous avez choisi de l'activer manuellement, entrez le code de licence que vous avez obtenu lors de l'activation manuelle.

[Code de licence oublié](#)

Vous disposez à présent des fonctionnalités incluses dans le logiciel Spyder5PRO+ !


Vous disposez à présent des nouvelles fonctionnalités suivantes :

Bascule de Lumière de la pièce automatique

Assurez-vous que votre travail à l'écran s'affiche correctement en changeant automatiquement (en mode silencieux) le profil de votre moniteur fonctionnant normalement selon les conditions changeantes d'éclairage de la pièce, sans avoir à effectuer un nouvel étalonnage de votre moniteur.

Étapes à suivre :

1. Lancez le logiciel et débutez le processus d'étalonnage complet.
2. Dans l'écran « Paramètres d'étalonnage », sélectionnez « Bascule de Lumière de la pièce – Automatique » dans la liste déroulante « Lumière de la pièce ».
3. Exécutez l'étalonnage de manière classique et suivez les invites du logiciel.

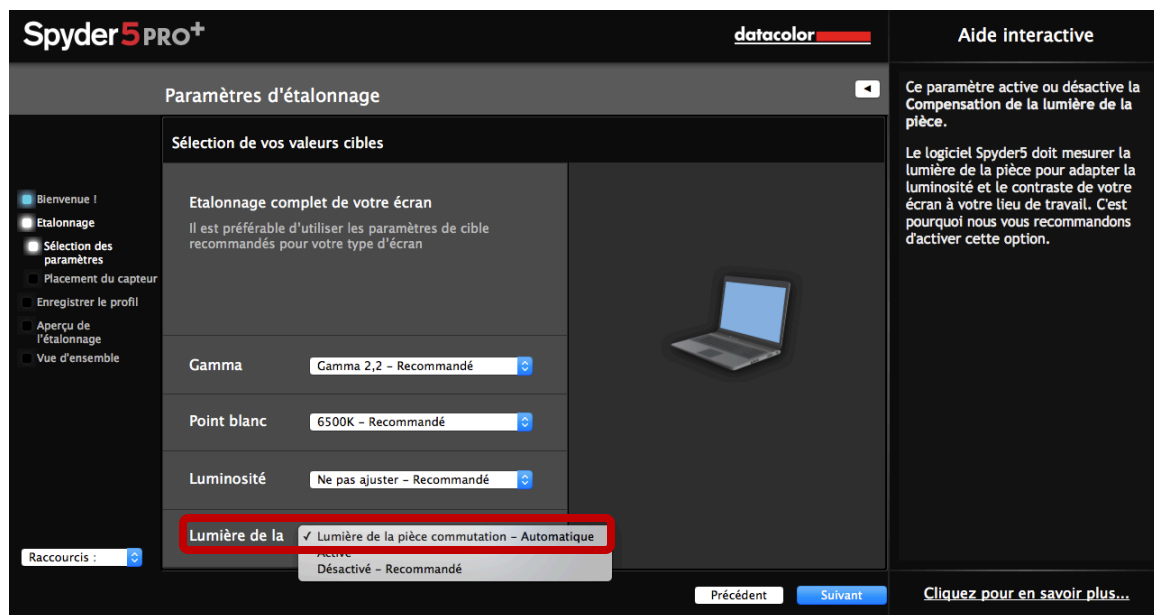

Une fois l'étalonnage terminé, vos nouveaux profils sont créés et activés.


****Rappel :** le capteur Spyder5 doit être connecté au port USB de votre ordinateur pour qu'il puisse effectuer les mesures et régler automatiquement votre écran en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

Étalonnage en 1 clic

Profitez de la vitesse du processus d'étalonnage actuel de Spyder5 en rendant le réétalonnage encore plus simple et rapide.

Étapes à suivre :

1. Cliquez sur l'icône de l'utilitaire Spyder dans la barre de menu ou dans la barre d'état système.
2. Sélectionnez le moniteur que vous souhaitez étalonner.
3. Terminez le processus d'étalonnage comme vous le feriez habituellement.

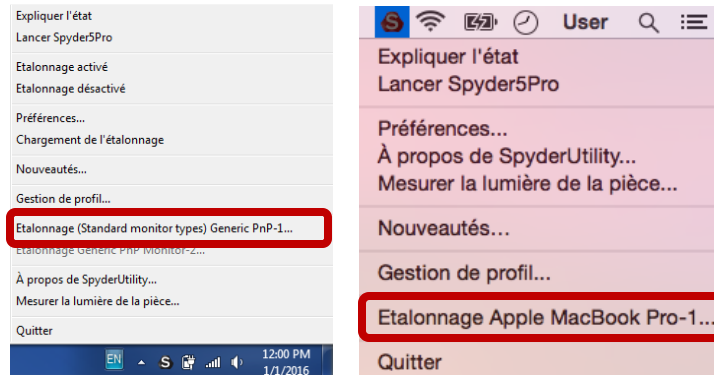


****Remarque** : L'étalonnage en 1 clic n'est disponible sur vos moniteurs qu'une fois l'étalonnage complet terminé dans le logiciel.

Outil de gestion de profil

Profitez d'un contrôle et d'une flexibilité de profil de moniteur complets grâce à cet outil, qui vous permet de désactiver, de basculer, de supprimer et de renommer les profils existants.

Étapes à suivre :

1. Cliquez sur l'icône de l'utilitaire Spyder dans la barre de menu ou dans la barre d'état système.
2. Sélectionnez « Gestion de profil... ».

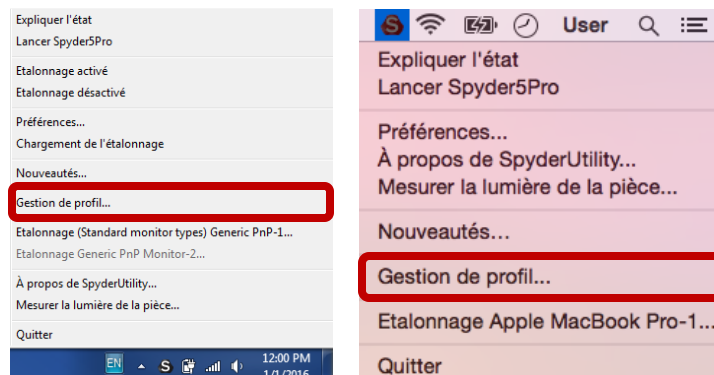

Datacolor, Spyder et Spyder5 sont des marques déposées de Datacolor.

© 2016 Datacolor. Tous droits réservés.